

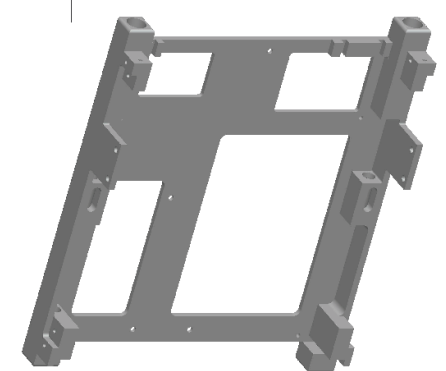
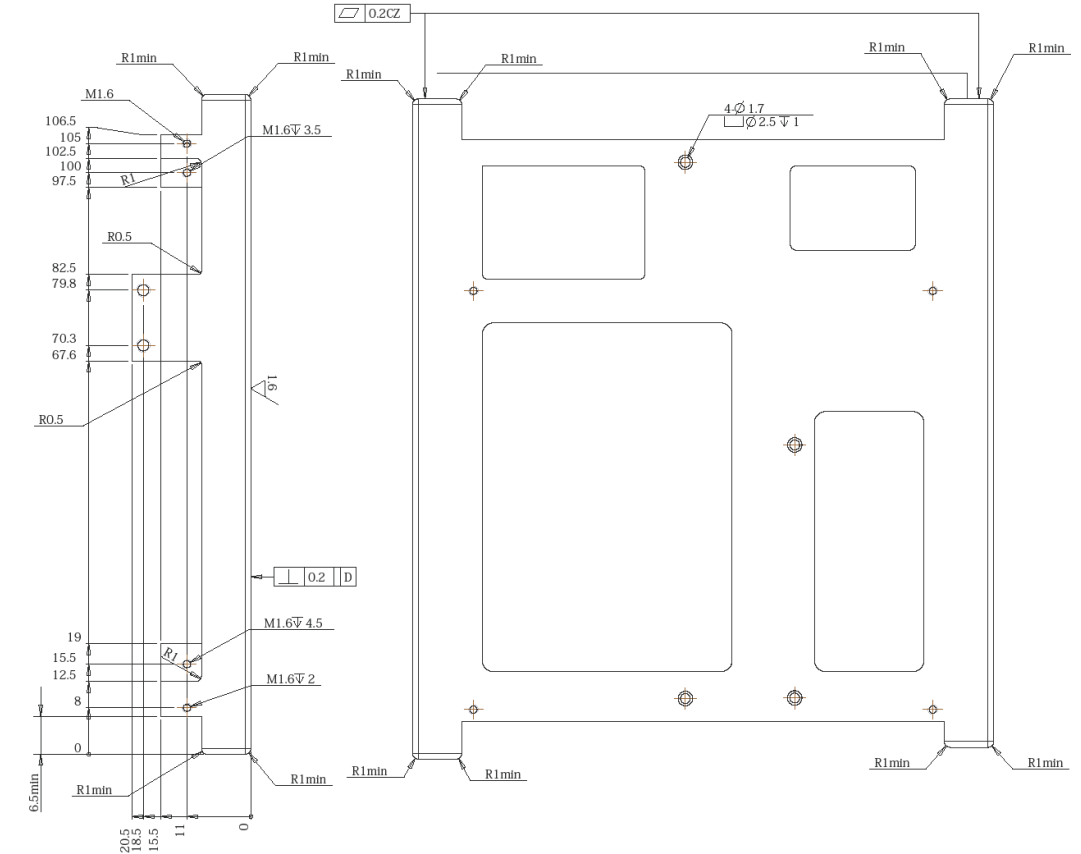


1

1.6

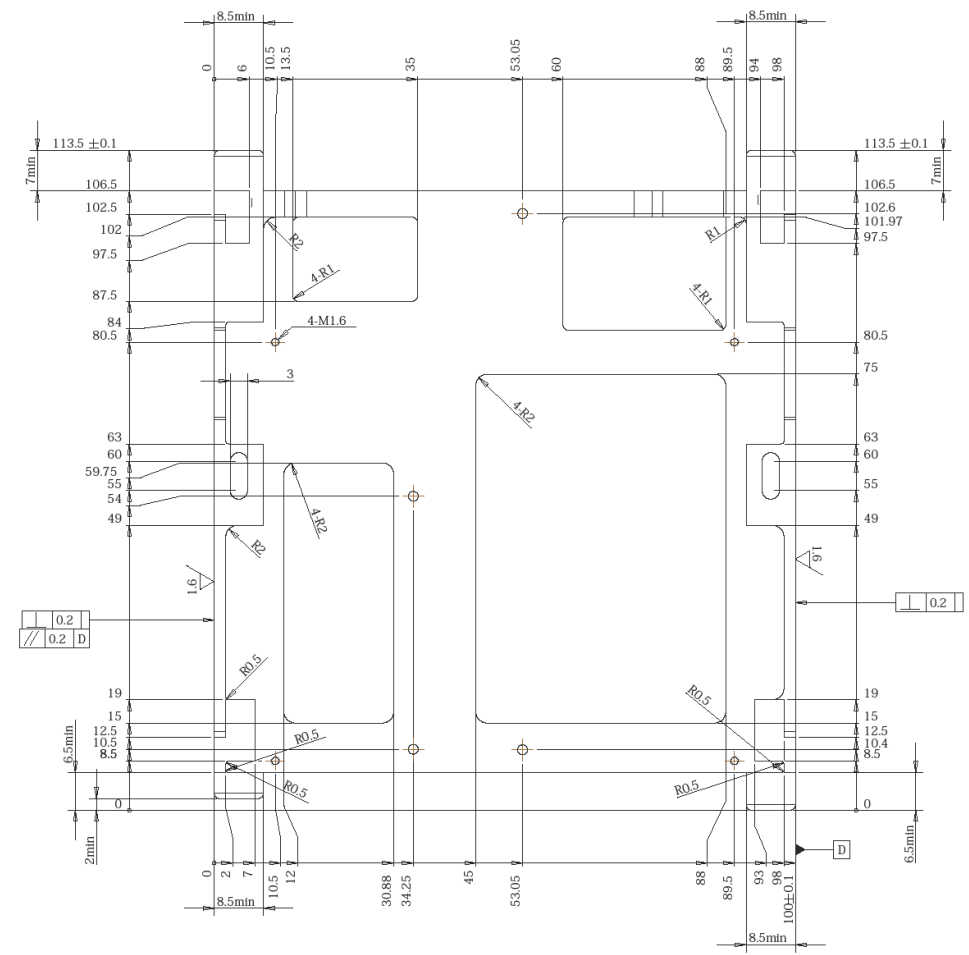




スケール 1.500

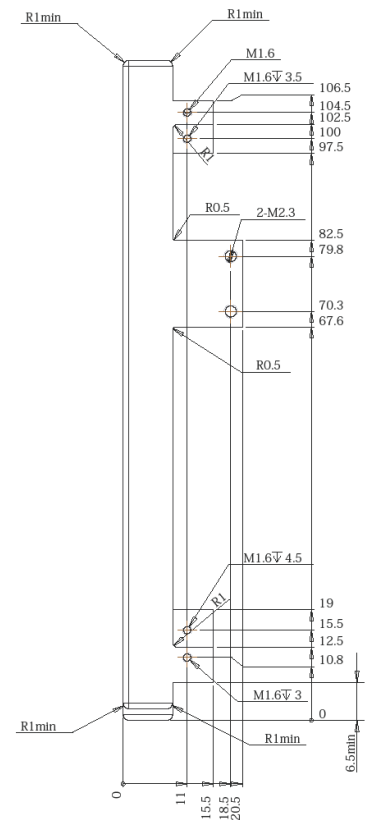

※1ハードアノダイズ処理：MIL-A-8625「Anodic Coatings for Aluminum and Aluminum Alloys」、Type3
膜厚10μm以上
タダシ図番FM-02ニ示スマスキング部分ニハードアノダイズ処理ヲ施サナイコト
※2脱脂
※3加工後ノバリハ取り除ケコト

削リ加工普通許容差(精鋭)	
寸法区分	許容差
0.5以上6以下	±0.05
6ヲコエ30以下	±0.1
30ヲコエ120以下	±0.15

1	Data Port	A7075-T7351	1	
品番 部品名		材料名	個数(備考)	
縮尺2.5:1		日本大学理工学部NEXUS開発チーム		
		Data Port 1/2		
		日付	2018/06/26	図番FM-01

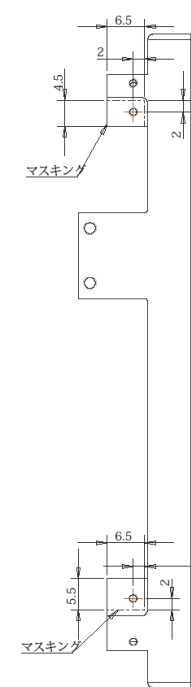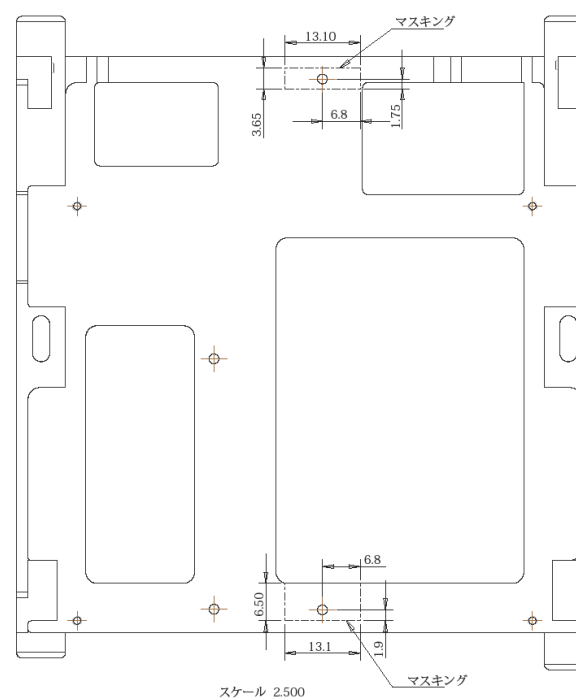

寸法区分	許容差
0.5以上6以下	±0.05
6ヲコエ30以下	±0.1
30ヲコエ120以下	±0.15

1	Data Port	A7075-T7351	1	
品番	部品名	材料名	個数	備考
	縮尺2.5:1	日本大理工学部NEXUS開発チーム		
		Data Port 2/2		
		日付	2018/05/02	図番FM-02